

New

# スタンダード UPFC分取精製装置 puriFlash® XS 530

新規導入キャンペーン

2026年3月未まで

MS分取も可能!!

**XS 530** 15umカラムが使えるフラッシュ自動精製  
本体のみ

通常価格 ~~4,200,000円~~ **2,700,000円** (税別)

**XS 530** 10um分取HPLCカラムに対応  
6-ways manual valve付

通常価格 ~~4,800,000円~~ **3,050,000円** (税別)



## 柔軟性のある順相または逆相での高精度グラジェント性能

10µm C18 HPLCカラムの性能をフルに発揮できる装置との組合せ  
Semi-Prep & Flash精製に対応



Semi-Prep 時には  
**6-ways manual valve** で  
サンプルインジェクション  
も容易です



4gから3000g Flashカラム  
分取カラム20、内径30mmに対応



最大流速 **300ml/min**



UV:200 – 400 nm  
多波長およびコレクティブスキャン  
“DAD”テクノロジー  
**6波長自動検出**



最大圧力 **30bar**



高流速対応  
ダブルプランジャーポンプ搭載  
1-5% などの低濃度混合も再現性抜群!



# オプションの検出器・4-Way Valveでパフォーマンスをさらに向上させます




UV-Vis検出器  
200-800nm(オプション)  
多波長検出 & 分取

4-Way Valve Kit



P/N: VALVEXS

6-ways Valve Kit



P/N: PFAMQ0

Semi Prep Adaptor Kit




P/N: GO2400 / 1002615940-02

型番	名称
PFXS530	puriFlash® XS530
UVEX0E	Pack-UVExtended
PFAMR0	FLASH TO PREP CONFIGURATION ADAPTER FOR 30 BAR SYSTEMS
VALVEXS	Pack 4-ways electrical valve + kit
PFAMQ0	6-way Manual Valve Stainless Steel + kit for 30 bar systems
GO2400 / 1002615940-02	Semi Prep Adaptor Kit
GO2280	100 µl Stainless steel loop
GO2290	250 µl Stainless steel loop
GO2300	500 µl Stainless steel loop
GO2310	1 ml Stainless steel loop
GO2320	2 ml Stainless steel loop
GO2330	5 ml Stainless steel loop

仕様	
流速範囲	1 ~ 300 mL/min
圧力範囲	0 ~ 30 bar
溶媒混合数	4液同時混合 (Quaternary Gradient)
溶媒混合精度	±0.2% @5% 混合時
カラムスイッチング	1 流路
サンプルインジェクション	チャージカラム、ダイレクトインジェクション 自動サンプルチャージ Load & Go
Power supply	110V

## 寸法と重量

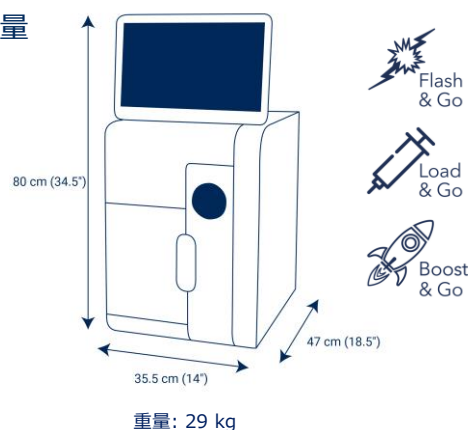

販売代理店



株式会社 新興精機

本社  
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京

アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社

東京：〒136-0071 東京都江東区亀戸6-1-8 亀戸トーセイビルⅡ 8F  
大阪：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル418

E-mail: [info.japan@advion-interchim.com](mailto:info.japan@advion-interchim.com)Web: [www.advion-interchim.com](http://www.advion-interchim.com)日本語版: [www.advion-interchim.net](http://www.advion-interchim.net)